

CARACTERISTIQUES



Dimensions extérieures

| | |
|------------|---------|
| Longueur : | 6.050 m |
| Largeur : | 2.450 m |
| Hauteur : | 2.730 m |

Dimensions intérieures

| | |
|--|----------------------|
| Longueur : | 5.838 m |
| Largeur : | 2.264 m |
| Hauteur : | 2.290 m |
| Surface : | 13.22 m ² |
| Longueur Hors Tout avec la berce et les rouleaux | 6300 mm |
| Poids à vide estimatif: | 2.1T |

OSSATURE

Dimension : 6050 x 2450 – hsp 2290 mm
 Structure galvanisée non juxtaposable, non superposable
 Poteaux d'angle tube 120 x 60 ép.2,5 mm
 Solives et pannes en tube
 Toiture bac acier – tôle galvanisées
 Renfort plateforme
 Fourreaux prise élévateur – Entraxes 920 mm
 4 prises à la grue en toiture
 Equipé berce polybenne + rouleaux
 Isolation plafond par laine de verre 100 mm avec pare-vapeur alu M0
 Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 1007)

PLAFOND

Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc pour série 100

PLANCHER

Plancher aggloméré CTBH 22 mm – surcharge 250kg/m² pour série 100

REVETEMENT DE SOL

Revetement de sol PVC standard coloris bleu

PAROI EXTERIEUR

Panneaux sandwich 2355 x 1200 x 40 mm
 Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2)
 Tôle extérieur granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
 Tôle intérieur granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
 Panneaux sandwich 2355 x 490 x 40 mm
 Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2)
 Tôle extérieur granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
 Tôle intérieur granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
 Jeu de cornières d'angles intérieures

MENUISERIE

Butée de porte extérieur courte

MENUISERIE ALU

Porte cadre alu gauche poussante laquée blanc (RAL 9010), dans panneau sandwich de 1200 mm, avec serrure à canon européen et double poignée, remplissage en panneaux sandwich mousse de polyuréthane 40 mm.

Classement de réaction au feu : C s2 (M2)

Granité 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002)

MENUISERIE PVC

Fenêtre PVC 1000 x 1200 double vitrage 4-15-4 blanc (équivalent RAL 9010) avec volet roulant et barreaux

ELECTRICITE

Panneau électrique BATIX sur goulotte comprenant :


1 Tableau électrique 6kW 30 mA 230 V mono

1 interrupteur simple allumage

2 prises de courant 16 A 2P+T

Convecteur électrique 2000W

Réglette double 2 x 36W avec grille de défilement

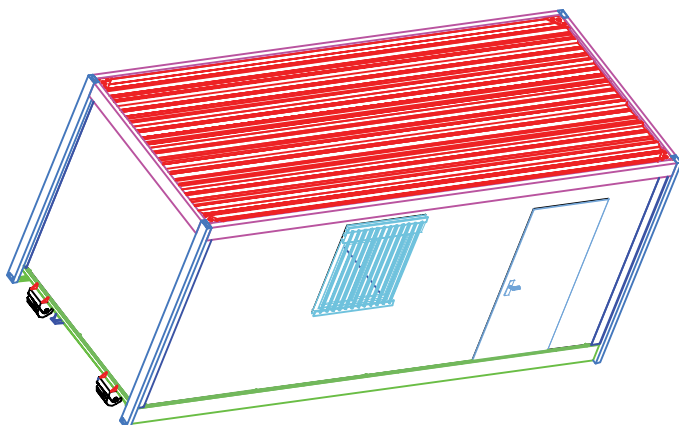

PRISES ELEVATEUR

