

CHARIOT TELESCOPIQUE TOURELLE 21 M



MRT 2150



Hauteur de
levage maxi

20.60 m



Capacité de
levage

5 t



Portée maxi

1.50 m



Poids du
matériel

16.10 t





CARACTÉRISTIQUES

Marque	MANITOU
Modèle	MRT 2150
Moteur	PERKINS 1104.C 44TA
Motricité	4 Roues motrices 4 roues directrices Crabe
Vitesse	25 km/h
Capacité du réservoir	230 L
Dimensions (L x l x h)	6.70 x 2.42 x 3.02 m
Rayon de braquage int / ext	4.50 / 6.30 m
Garde au Sol	37 cm
Dimensions Fourches (L x l x e)	1.20 x 0.15 x 0.06 m
Inclinaison des Fourches	+ 12 ° / - 105 °

+ PRODUIT

- Treuil 3t
- Treuil 5t


unité : mm

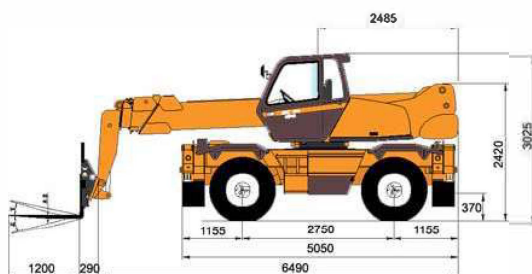


MRT 2150

ABAQUES


**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC FOURCHES**

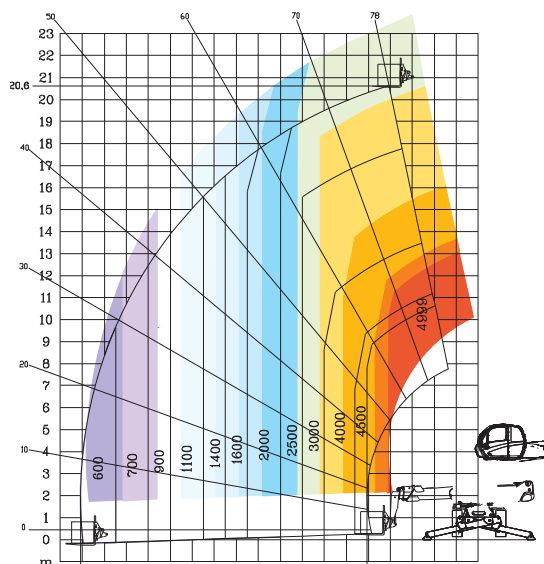


FRONTALE SUR PNEUS AVEC FOURCHES

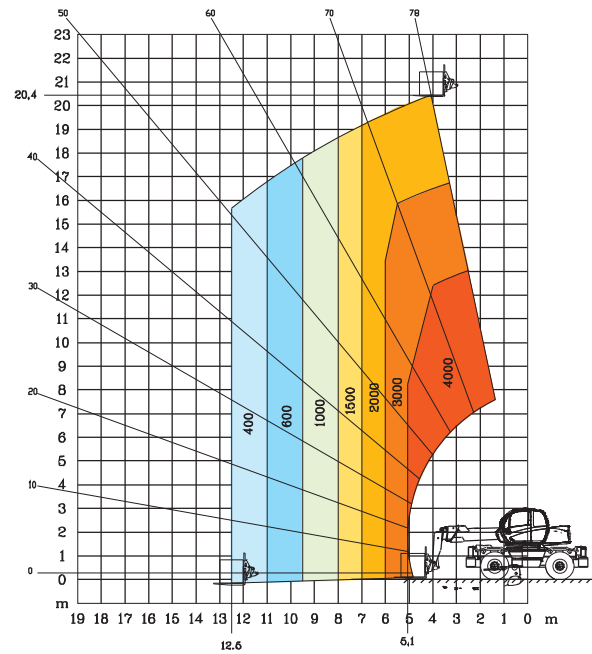

**ROTATION SUR STABILISATEURS INTERMEDIAIRES
AVEC FOURCHES**

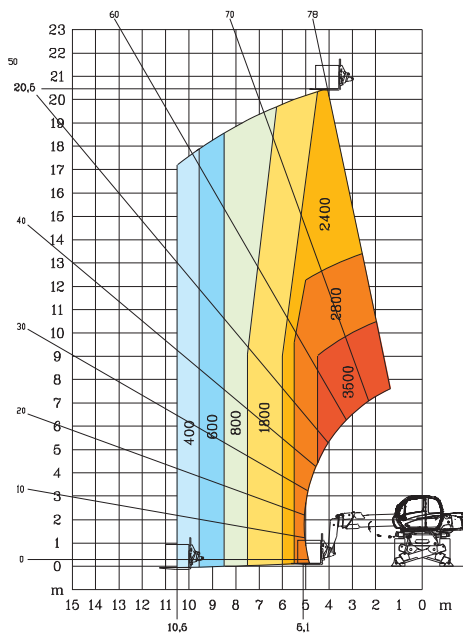

**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC TREUIL 5 T**

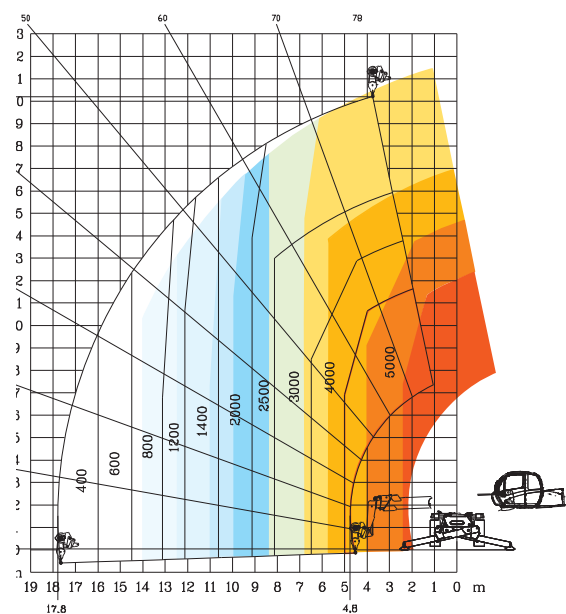


CHARIOT TELESCOPIQUE TOURELLE 21 M




MRT 2150

ABAQUES


**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC POTENCE P 600**

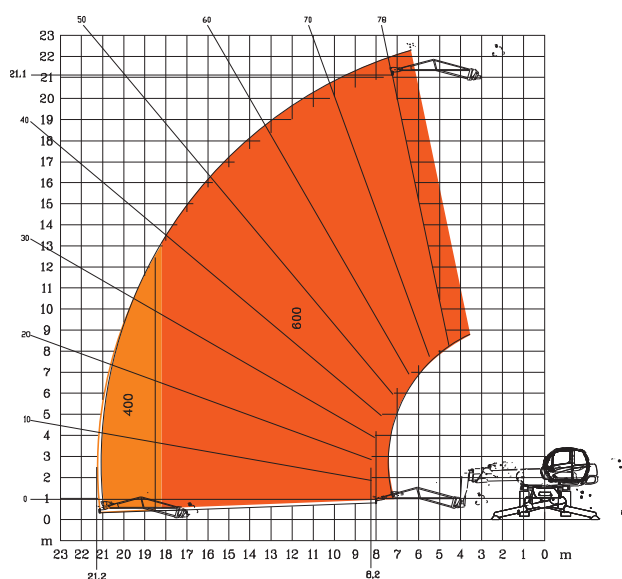


**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC POTENCE P 1500**

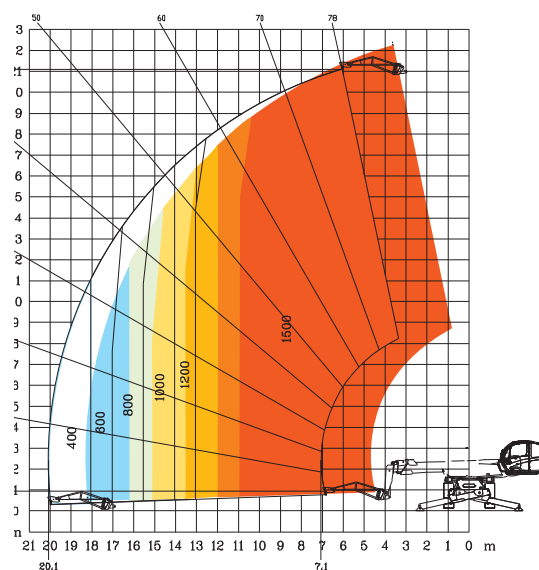

**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC NACELLE ORH STANDARD 2,25/4 m**

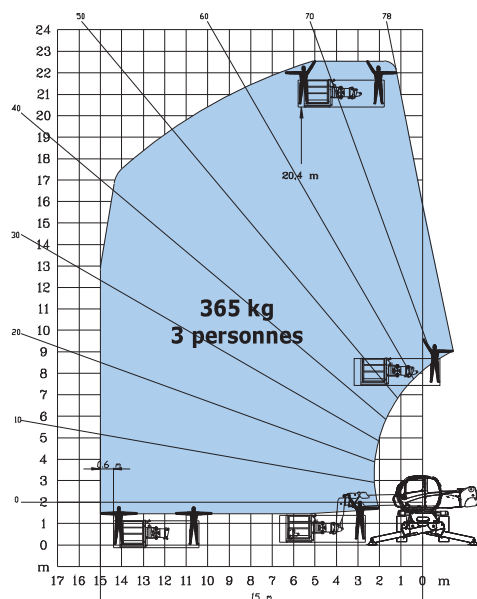

**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC NACELLE 1000 KG 2,25/4 m**

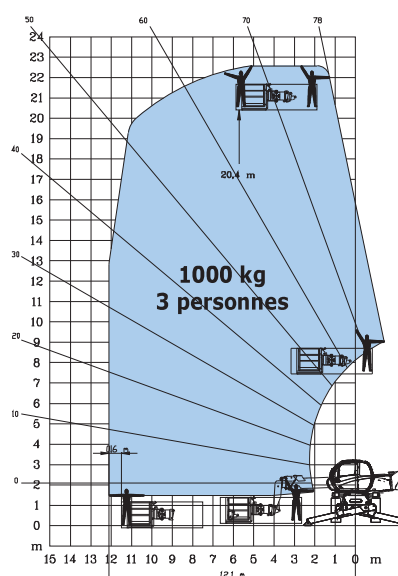


Document non contractuel


MRT 2150

ABAQUES


**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC SYSTEME 3 D
ZONE DE TRAVAIL EN POSITIF**

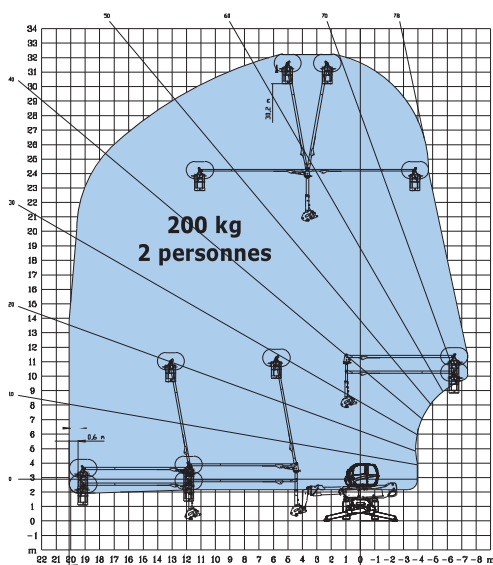


**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC NACELLE AERIAL JIB**

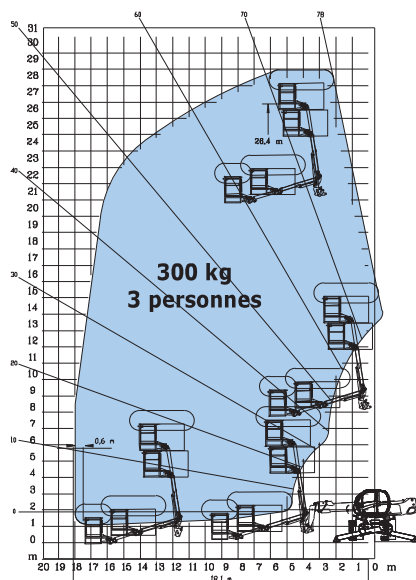

**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC SYSTEME 3 D
ZONE DE TRAVAIL EN NEGATIF**

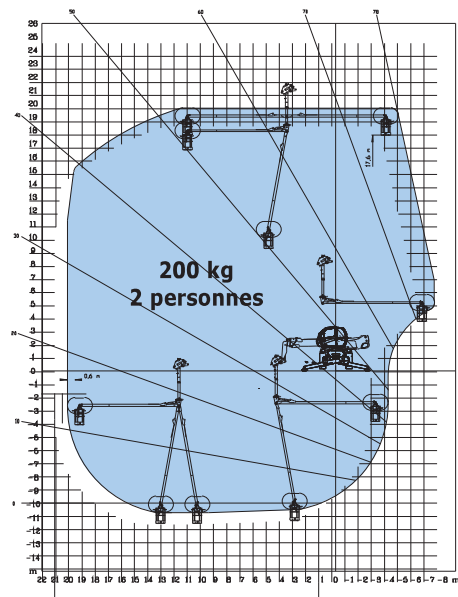

**ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES
AVEC POTENCE GRUE**



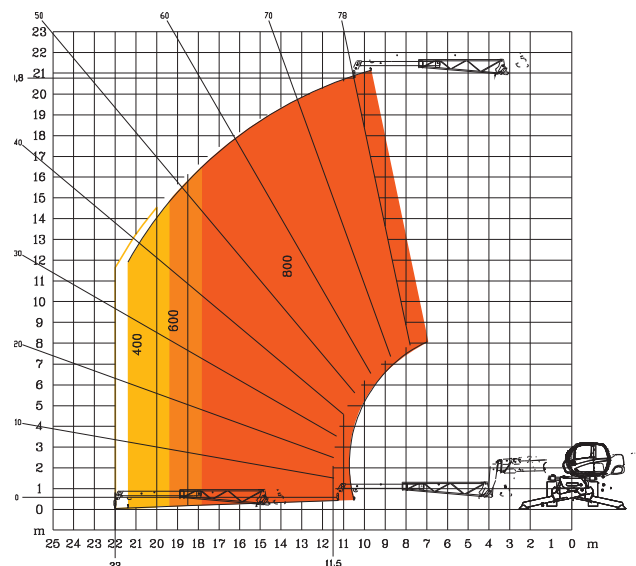


CHARIOT TELESCOPIQUE TOURELLE 21 M






MRT 2150

ABAQUES

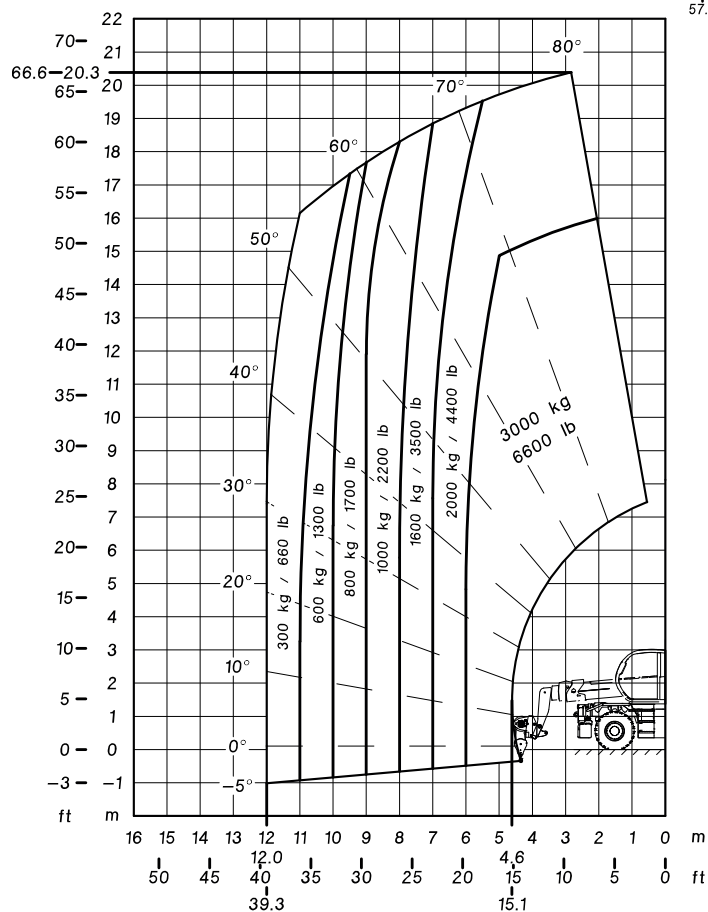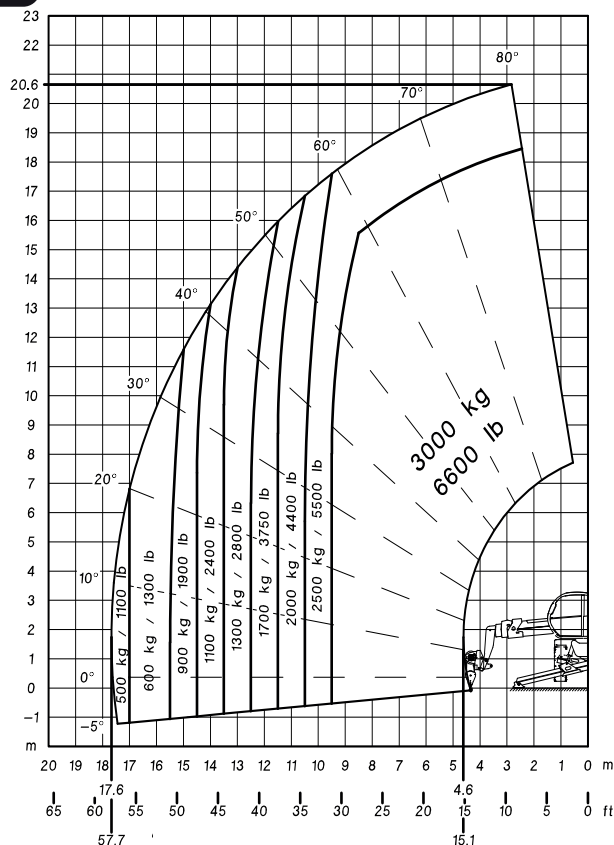

36 Km/h Max
(10 m/s)



Ground conditions:
solid surface



53019376