

MT 625 T

- Hauteur de levage
5.85 m
- Capacité de levage
2.50 t
- Portée maxi
3,40 m
- Poids du matériel
4.71 t




CARACTÉRISTIQUES

Constructeur	MANITOU
Type	MT 625 T
Moteur	PERKINS v3307 -di -t-e3b
Motricité	4 roues motrices
Vitesse	45 CV
Capacité du réservoir carburant	63 L
Dimensions (L x l x h)	5.09 x 1.82 x 1.92 m
Rayon de braquage	3.30 m
Garde au Sol	33 cm
Charge de basculement	1040 kg
Effort d'arrachement	3427 daN
Dimensions Fourches (L x l x e)	1.20 x 0.12 x 0.04 m
Niveau Sonore à 1m LwA (dB)	75 dB
Orientation des fourches	+11.8° / -116.5°

+ PRODUITS

- Moins de 2 mètres de hauteur
- Transmission hydrostatique 2 vitesses
- Garde au sol importante
- Excellent rayon de braquage extérieur roues
- Visibilité 360°
- Régulation Euro 3A
- KUBOTA 3307-T-E3B à injection directe
- Couple maxi 265 Nm à 1 400 tr/mn
- Optimisation de la consommation de carburant

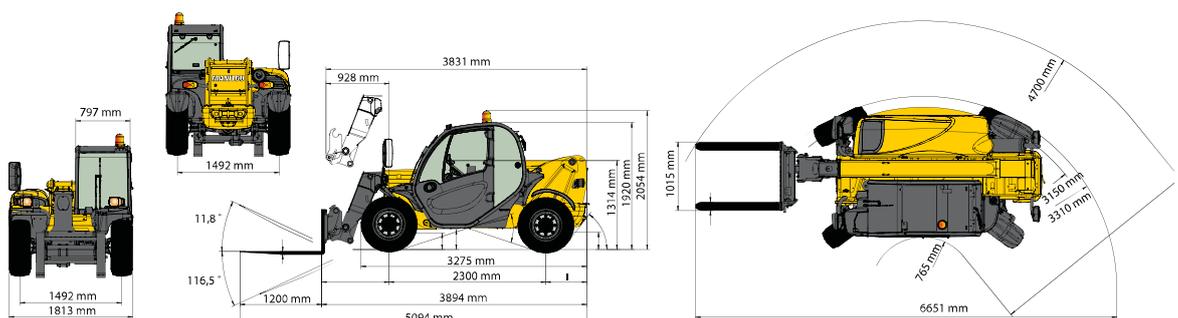

MT625 T

ABAQUES

