

## MT 625 H EASY

	Hauteur de levage maxi	<b>5.85 m</b>
	Capacité de levage	<b>2.50 t</b>
	Portée maxi	<b>3.40 m</b>
	Poids du matériel	<b>4.49 t</b>




## CARACTÉRISTIQUES

Marque	MANITOU
Modèle	MT 625 H EASY
Moteur	KUBOTA v2607 - DI -E3B stage III A
Motricité	4 Roues motrices 4 Roues directrices
Vitesse	25 km/h
Capacité du réservoir	63 L
Dimensions ( L x l x h )	3.90 x 1.81 x 2.05 m
Rayon de braquage ext	3.30 m
Garde au Sol	33 cm
Effort d'arrachement	3427 daN
Dimensions Fourches ( L x l x e )	1.20 x 0.15 x 0.04 m
Niveau Sonore à 1m LwA ( dB )	104 dB
Inclinaison des Fourches	12° / 105°

## +PRODUITS

- Moins de 2 mètres de hauteur (sans le gyrophare)
- Transmission hydrostatique 2 vitesses
- Garde au sol importante
- Excellent rayon de braquage extérieur roues
- 4 roues motrices
- Visibilité 360°
- KUBOTA 3307-T-E3B à injection directe
- Optimisation de la consommation de carburant

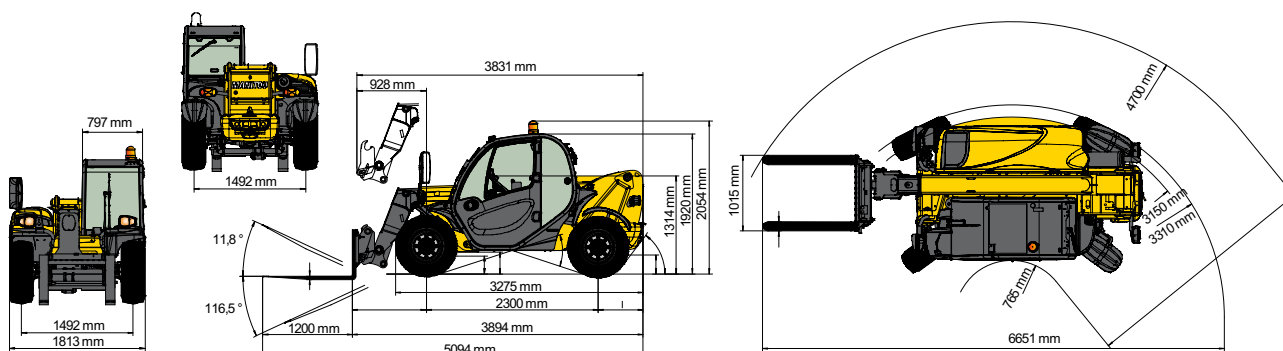

MT 625 H EASY

ABAQUES

