


## XLP5E

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
|  | Hauteur de travail      | <b>5.34 m</b> |
|  | Charge maxi             | <b>250 kg</b> |
|  | Nombre de personnes max | <b>1</b>      |
|  | Poids du matériel       | <b>430 kg</b> |



## CARACTÉRISTIQUES

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Constructeur                     | AIRO                 |
| Modèle                           | XLP5E                |
| Moteur                           | 1.2 kW               |
| Dimensions repliée ( L x l x h ) | 1.20 x 0.70 x 1.95 m |
| Dimensions Panier ( Lxl )        | 1.05 x 0.57 m        |
| Rayon de braquage int / ext      | 2.21 / 5.31 m        |
| Garde au sol                     | 5cm                  |

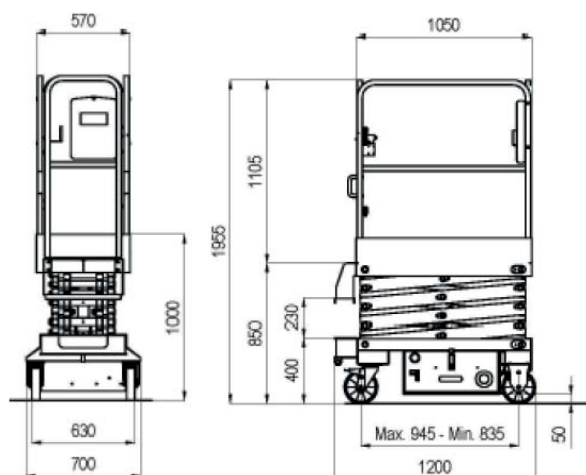

## + PRODUITS

- Utilisation : intérieur (sur sol stabilisé)
- Détecteur d'inclinaison (pas besoin de stabilisateurs)
- Limiteur de charge et valve de sécurité hydraulique
- Stop anti-cisaillement en descente
- Alarme de sécurité en descente
- Boutons d'arrêt d'urgence sur boîtier de commande et sur châssis
- Système de descente de secours
- Plinthe de plateforme construite dans la porte, pour faciliter entrée et sortie de la nacelle
- Pack moteur puissant et très robuste, placé dans un tiroir coulissant, afin de faciliter la maintenance
- Tiroir de rangement pour câble de charge et outils
- Large fourreaux pour chargement de chariot élévateur
- Roues à bande caoutchouc, non marquantes
- Freinage automatique à la montée
- Anneau de tractage pour utilisation sur rampes