

T480 HF

↑ ↓	Hauteur de travail maxi	48m
↔	Deport de travail maxi (charge utile 100kg)	32m
👤	Charge admise	600kg
↓	Accès en négatif	-8m




CARACTÉRISTIQUES

Nacelle	RUTHMAN
Porteur	Volvo FMX 420H Ax 6x4
Puissance du moteur	420 CV
Capacité du réservoir	315 L + 68 L AdBlue
Charge admise	600 kg
avec extension JIB	300 kg
Dimensions (lxlxh)	10.40 x 2.55 x 3.99 m
Stabilisation 50 %	10.40 x 4.55 x 3.99 m
Stabilisation 100 %	10.40 x 6.55 x 3.99 m
Dimensions du Panier (lxL)	2.37 x 1.07 m
avec extension	3.77 x 1.07 m
Rotation du panier	180°
Rotation de la tourelle	500°
Empattement	4.30 m
Poids	26 t

+ PRODUITS

- Le plus grand déport de sa catégorie (32m)
- Commande des stabilisateurs arrière (droite et gauche) ou depuis la nacelle.
- Ridelles en aluminium rabattables
- Système de levage Liftup jusqu'à 400 kg (en option) pour manipuler du matériel spécifique (vitres, cellules solaires...)
- 4 projecteurs LED orientables pour éclairage de la zone de stabilisation
- Oeillets / mousquetons sur tourelle pour cheminement de câble
- Camera TV jusqu'en plate forme
- Caméra de recul

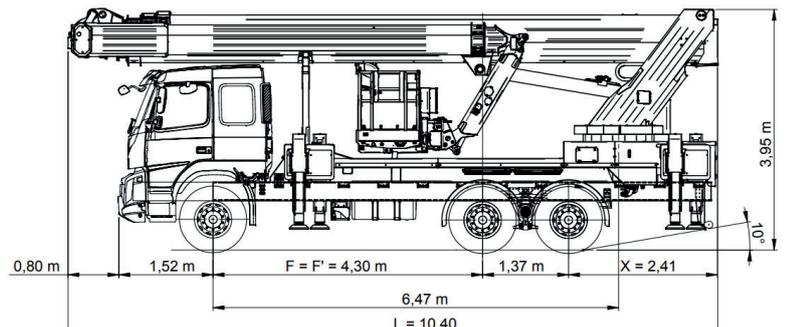


T480



ABAQUES

Stabilisation dans le gabarit

Travail de face à 0°

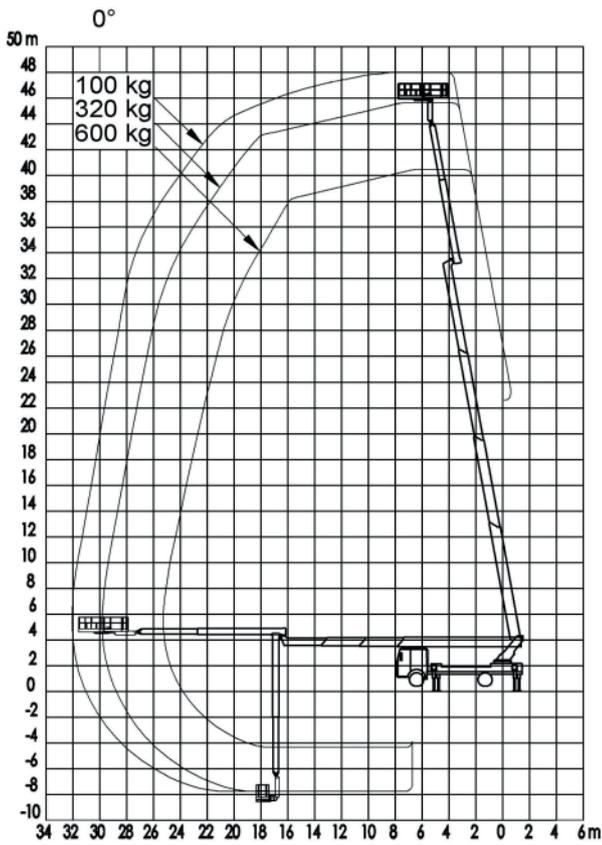

Travail de arrière à 180°

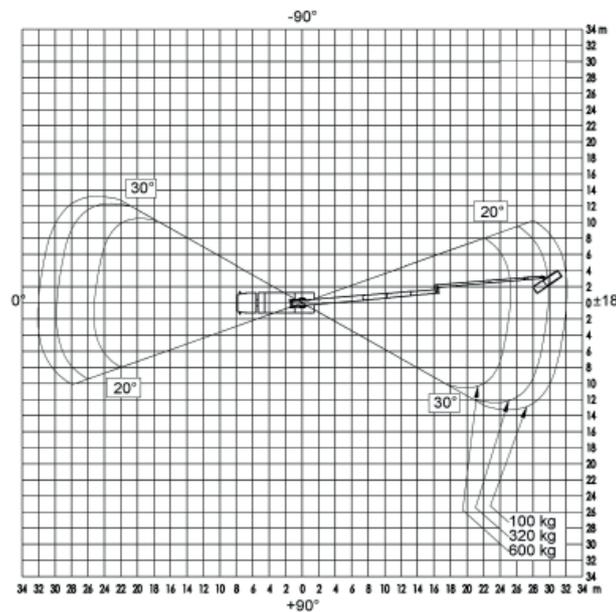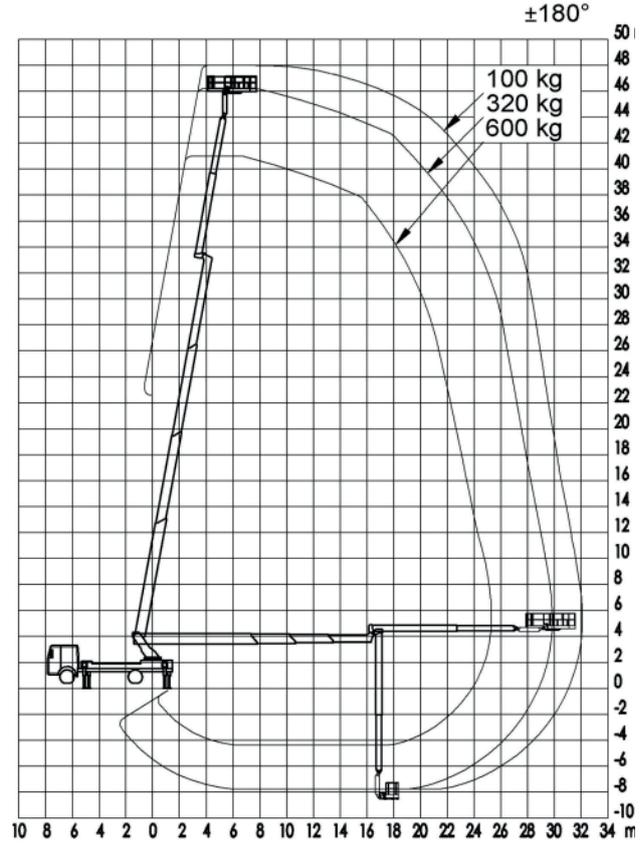


T480


ABAQUES

Stabilisation d'un seul côté


Travail de face 0°

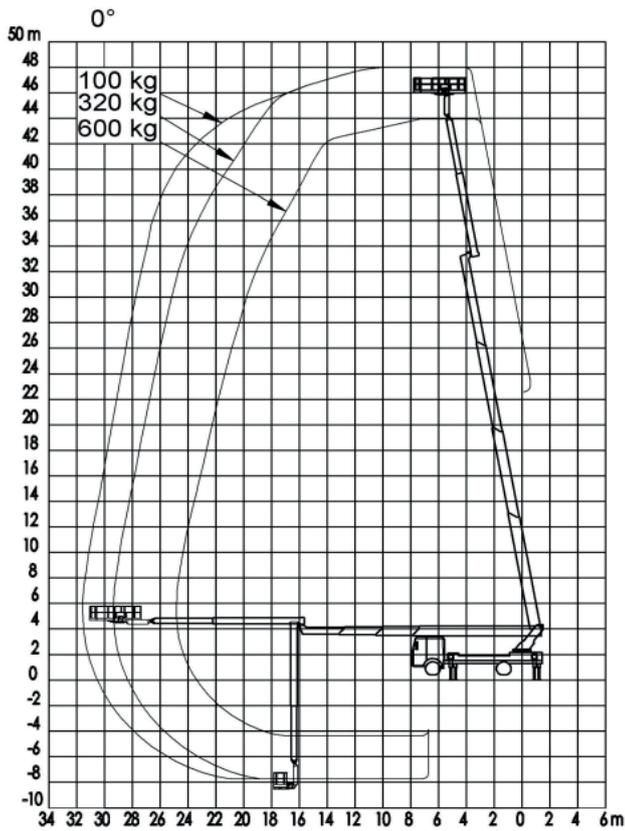

Travail de derrière 180°

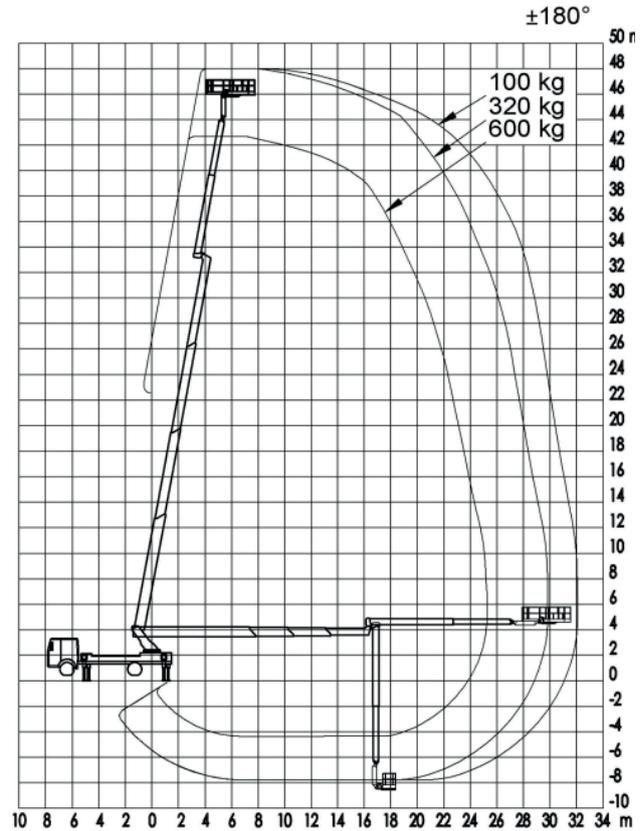

Travail sur le côté

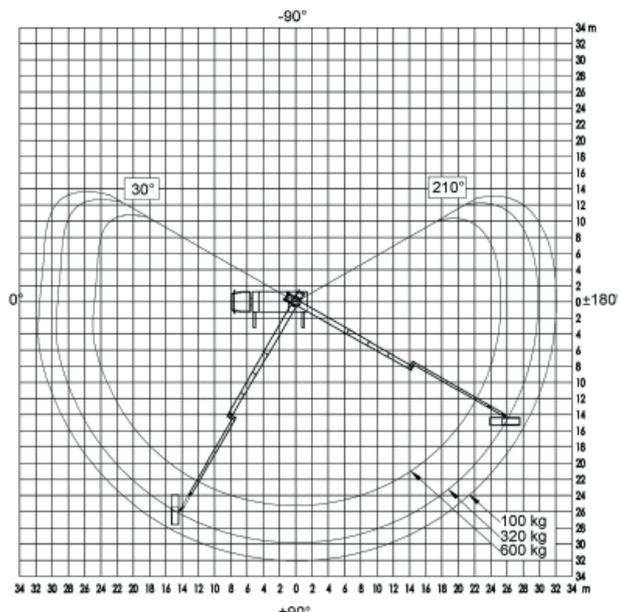


T480


ABAQUES

Stabilisation des 2 côtés

Travail de face

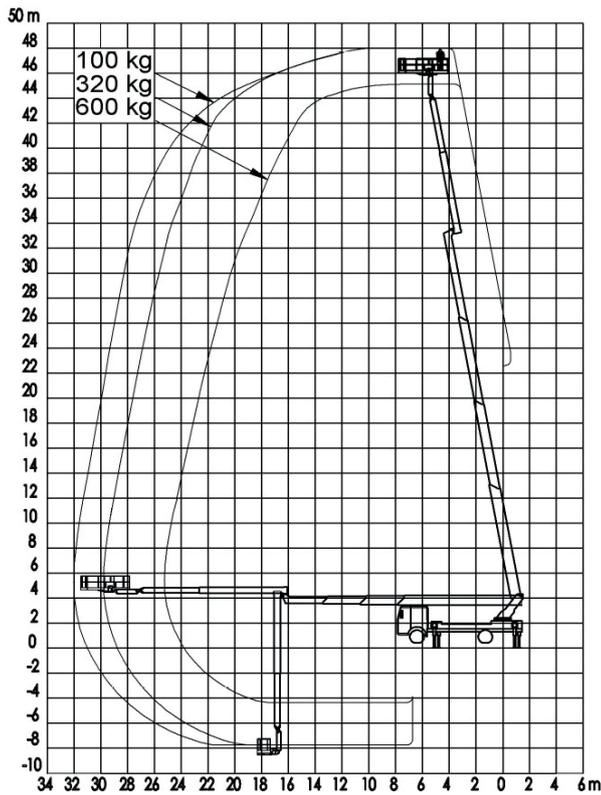

Travail de derrière

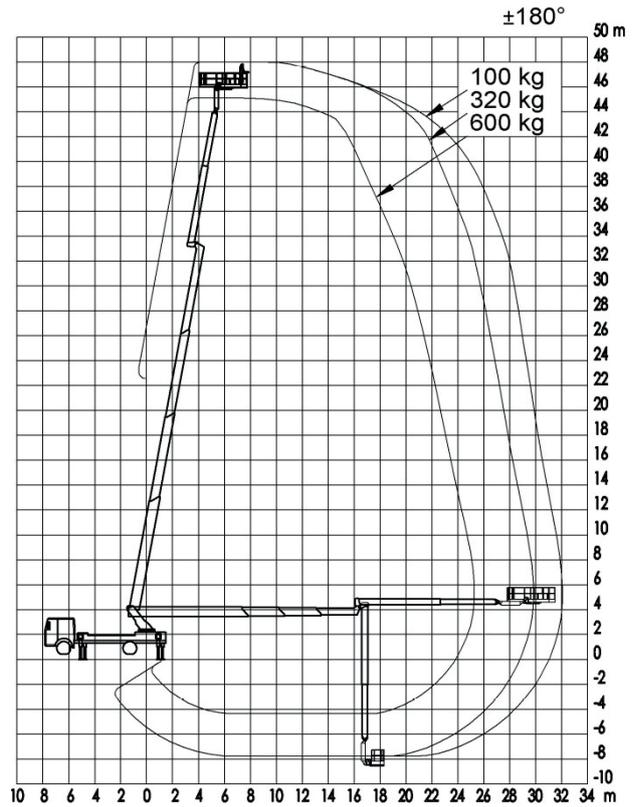

Travail sur le côté

