

MT933 STAGE V



Hauteur de levage

9.07 m



Capacité

3.30 t



Portée maxi

6.35 m



Poids

7.14 t



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------------|--|
| Constructeur | MANITOU |
| Modèle | MT 933 Stage V |
| Moteur | DEUTZ TD 3.6L 4 |
| Motricité | 4 roues motrices 4 roues directrices Marche en crabe |
| Vitesse max | 25 km/h |
| Puissance | 75 CV |
| Capacité du réservoir | 120 l |
| Dimensions (L x l x h) | 4.68 x 2.33 x 2.30 m |
| Rayon de braquage ext | 3.80 m |
| Dimensions Fourches (L x l x e) | 1.2 x 0.125 x 0.045 m |
| Stabilisateurs | Non |
| Garde au sol | 45 cm |
| Effort d'arrachement au godet | 5770 daN |
| Inclinaison des fourches | 114° / 12° |



+ PRODUITS

- Moteur Stage V respectant les dernières normes
- Produit très compact
- Idéal pour chantiers moyenne hauteur
- Cabine spacieuse avec excellente visibilité
- Très manœuvrable
- Garde au sol importante



Matériel vert et innovant

Plus d'information sur salti.fr

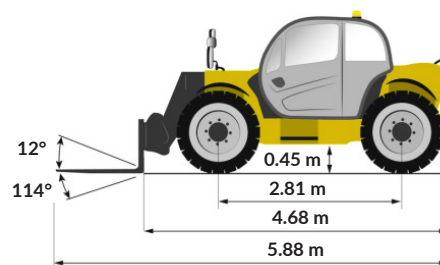

MT933 STAGE V



ABAQUES

Machine sur pneus avec fourches

