










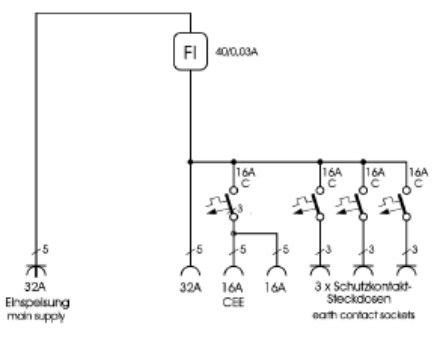
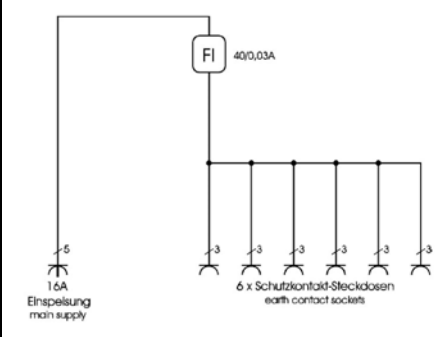
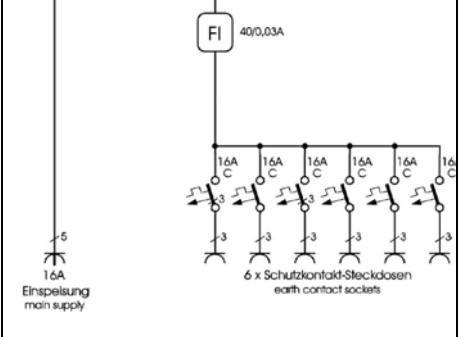


	<i>Ref 175726</i>	<i>Ref 176005</i>	<i>Ref 175725</i>
<b>Dimensions / Poids</b>	 <p>Lxlxh : 250x250x300 mm Poids : 5 kgs</p>	 <p>Lxlxh : 250x250x300 mm Poids : 5 kgs</p>	 <p>Lxlxh : 250x250x300 mm Poids : 5 kgs</p>
<b>Entrées / Sorties</b>	<p><i>Alimentation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1Prise 32A 3P+N+T type CEE17 </li> </ul>	<p><i>Alimentation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1Prise 220V 2P+T 10/16A type NF </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1Prise 32A 3P+N+T type CEE17 </li> </ul>
	<p><i>Circuit de distribution :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 prise 380V 32A 3P+N+T type CEE17 </li> <li>- 2 prises 380V 16A 3P+N+T type CEE17 </li> <li>- 3 prises 220V 16A 1P+N+T type NF </li> </ul>	<p><i>Circuit de distribution :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Prises 220V 10/16A Mono 2P+T type NF </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Prises 220V 10/16A Mono 2P+T type NF protégées </li> </ul>
<b>Protection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt d'Urgence</li> <li>- Interrupteur Différentiel 40A / 30mA</li> <li>- 1 Disjoncteur 380V 16A</li> <li>- 3 Disjoncteurs 220V 16A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt d'Urgence</li> <li>- Interrupteur Différentiel 16A / 30mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt d'Urgence</li> <li>- Interrupteur Différentiel 40A / 30mA</li> <li>- 6 Disjoncteurs 220V 16A</li> </ul>
<b>Schémas Electriques</b>	 <p>32A Einspeisung main supply</p> <p>FI 40/0,03A</p> <p>16A CEE</p> <p>3 x Schutzkontakt-Steckdosen earth contact sockets</p>	 <p>16A Einspeisung main supply</p> <p>FI 40/0,03A</p> <p>6 x Schutzkontakt-Steckdosen earth contact sockets</p>	 <p>16A Einspeisung main supply</p> <p>FI 40/0,03A</p> <p>16A CEE</p> <p>6 x Schutzkontakt-Steckdosen earth contact sockets</p>