SALTI
Loueur au service des Hommes

Réf. prod. **ROCK-E** | Réf. cat. **SLPB010**

PACK BATTERIE 10 KVA

CARACTÉRISTIQUES


Puissance nominale	**10 kVA**
Capacité batterie	**10 kWh**
Tension de sortie	**230 V**
Temps de recharge	**4 h / 2 h**



Constructeur	**PESS ENERGY**
Modèle	**ROCK-E**
Puissance pic	**15 kW**
Batterie	**LiFePO4 (2500 cycles)**
Etancheité	**IP 54**
Dimensions (cm)	**70 x 65 x 75 cm**
Poids	**120 kg**
Sortie AC	**2x prises mono 230 VAC 16A** **1x prise mono 230 VAC - 32A**
Entrée AC	**1x input Power Twist NAC3 (20A)** **1x Input Neutrik 32A (NAC3MPHC)**
Entrée DC	**Anderson SBSX - 75A**
Durée d'utilisation	**500 W 20h** **1 000 W 10h** **2 000 W 5 h** **4 000 W 2h30**
Temps de recharge	**4 h (recharge 3000 W sur prise 16A)** **2 h (recharge 5000 W sur prise 32A)**

LES + PRODUITS

- Alternative propre, sans émission directe de CO2 et silencieuse par rapport aux groupes électrogènes thermiques traditionnels
- Fournit jusqu'à 8 kW de puissance pour 10 kWh d'énergie stockée
- Fonctionnement en Daisy Chain (en chaîne) pour étendre l'autonomie de 20 à 200 kWh
- Alimentation sans coupure (Back-Up) très rapide 15 ms
- Automatisation via Contact Sec (Dry Contact) permettant d'envoyer un signal de démarrage automatique à un groupe électrogène thermique complémentaire dès que la batterie atteint son seuil bas de charge
- Compatibilité avec des panneaux photovoltaïques pour une recharge solaire
- Anneau de levage
- Usage extérieur avec résistance pluie/poussière (IP54)
- Grandes roues tout-terrain et poignée de transport rétractable

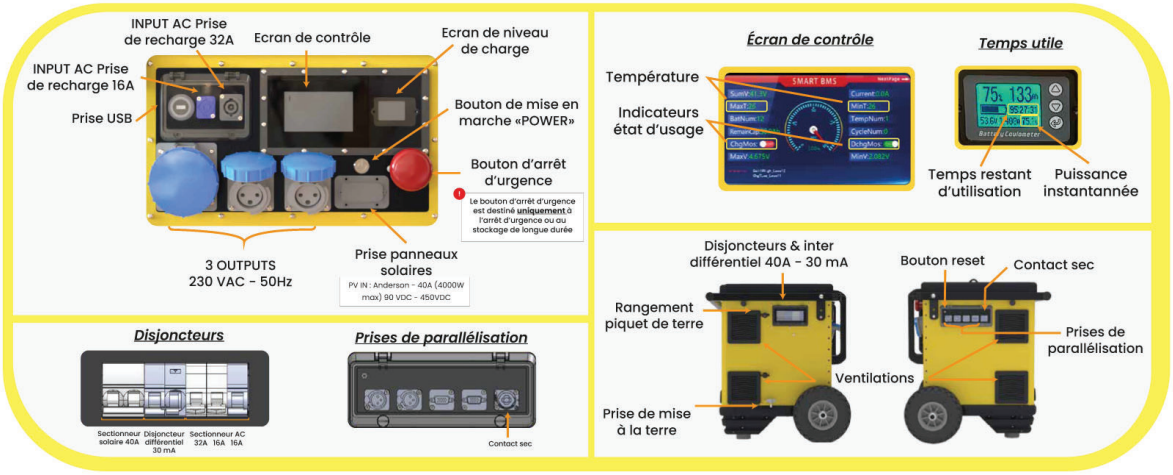

Fiche technique

ADE0926