

## MRT 2660



Hauteur de  
levage

**25.90 m**



Capacité

**6 t**



Portée maxi

**21.70 m**



Poids

**18 t**



## CARACTÉRISTIQUES


Marque	MANITOU
Modèle	MRT 2660
Moteur	Yanmar Stage V
Motricité	4 roues motrices 4 roues directrices Mode crabe
Vitesse	40 km/h
Capacité du réservoir	270 l
Dimensions (L x l x h)	9.28 x 2.50 x 3.10 m
Rayon de braquage ext	4.46 m
Dimensions Fourches (L x l x e)	1.20 x 0.10 x 0.06 m
Inclinaison des fourches	12° / 117°
Niveau sonore à 1m LwA (dB)	108 dB
Garde au sol	38 cm
Inclinaison des fourches	+12° / 110°

## MRT 2660




### ABAQUES


Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches (CAF) Métrique

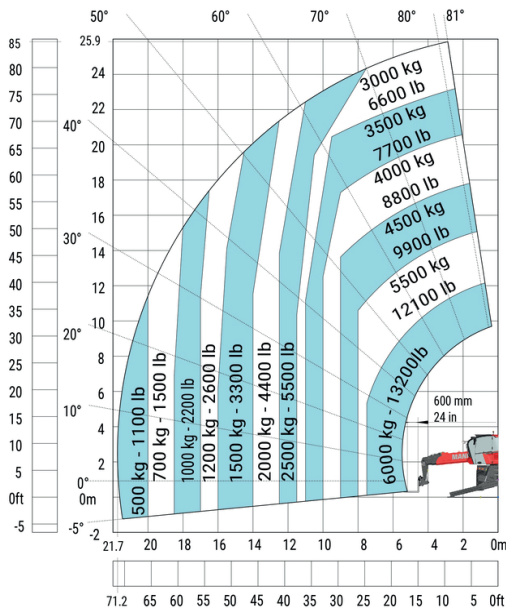

Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 6000 Kg (Métrique)

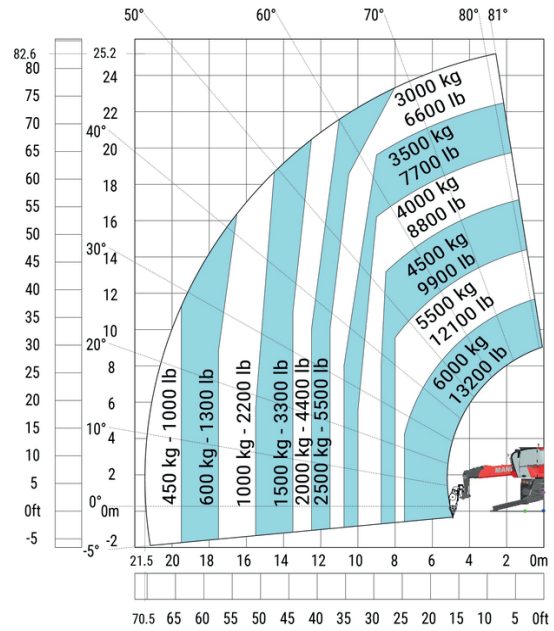

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 1000 Kg

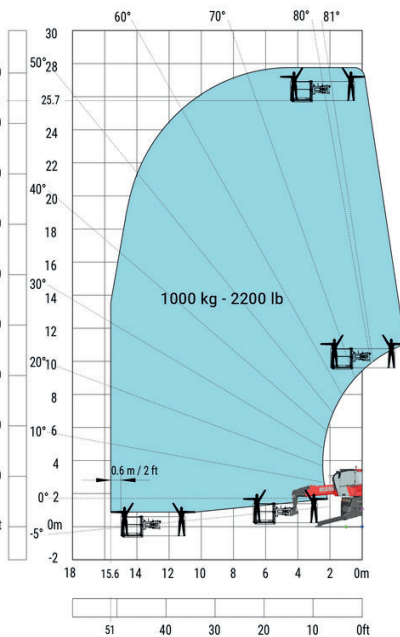

Machine sur pneus avec fourches

